


TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATION

Buche 3-Stab Standard Sortierung

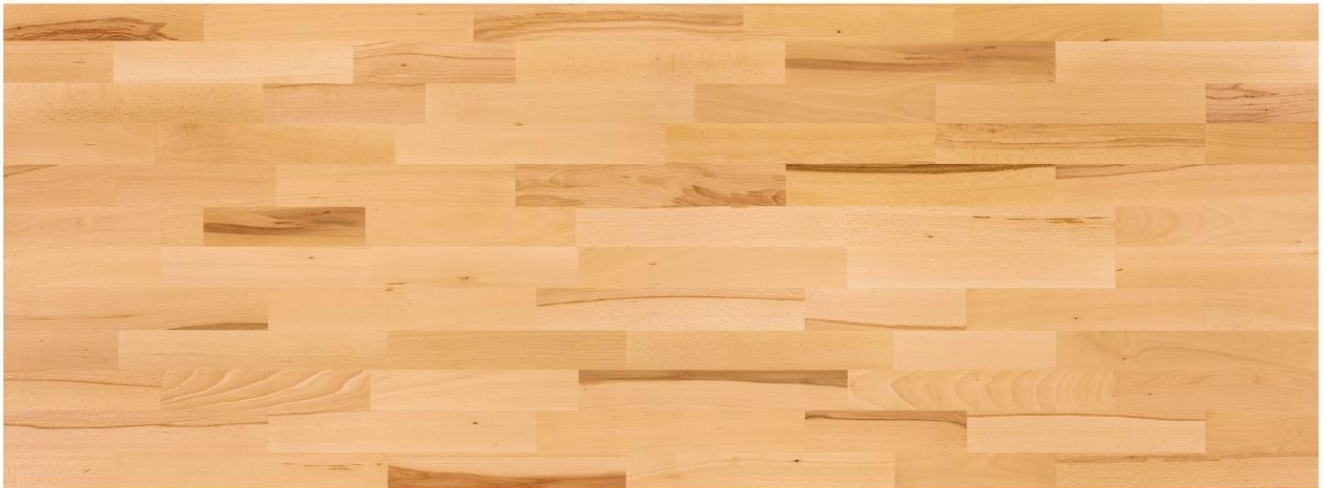

MATERIAL / AUFBAU

Parkettaufbau	Dreischichtige Holzdielen: Nuttschicht aus Buchenholz, Mittellage und der Gegenzug aus Nadelholz.
Optik der Oberfläche	3-Stabdielen (Schiffsboden Optik), Standard Klasse
Oberflächenbehandlung	■ 5 Schichten UV- Halbmatte Acryllack (3 Schichten Grundlack, 2 Schichten Decklack) wohnfertig endbehandelt
Verbindungssystem: (Jeder Packung liegt die Montageanleitung bei)	Verriegelungssystem - Barclick System Einlage Stirnseite - HDF

CHARAKTERISTIK DER NUTTSCHICHT

Charakteristik der Nuttschicht	Transparenter Acryllack halbmatte. Buchenholz mit charakteristischen Verfärbungen, von tiefdunkel bis hell auf einzelnen Lamellen. Der Boden zeichnet sich durch große Vielfalt an Holzzeichnungen und Färbungen aus. Dunkelheit unter Einwirkung der UV Strahlung nach.
Härte des für die Nuttschicht verwendeten Buchenholzes. Messung nach EN 13489 – gemessen nach Brinell Methode (EN 1534)	durchschnittliche Holz Härte – 38 MPa

ABMESSUNGEN DER EINZELNEN HOLZDIELE GEMÄSS DER NORM EN 13489

Abmessungen der einzelnen Holzdielen (mm)	Toleranzwerte
Stärke: 10	Überzahl zwischen zwei montierten Holzdielen $\leq 0,2\text{mm}$
Länge: 1092	Durch die Eigenschaft dieses Produktes unterliegt dieser Wert keinen besonderen Einschränkungen, weil es die Verlegung und Optik nicht negativ beeinträchtigt. Mögliche Toleranzwerte: Eine Diele pro Packung kann bis -20mm in der Länge abweichen Zwei Dielen pro Packung können -10mm in der Länge abweichen
Breite: 207	+/- 0,2 mm



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de

DIE STÄRKE DER EINZELNEN SCHICHTEN DER HOLZDIELE WERDEN GEMÄSS DER NORM EN 13647 GEMESSEN.

Nutzschicht	2,5 mm
Mittellage	6,0 mm
Gegenzug	1,5 mm

VERPACKUNG

Anzahl der Dielen pro Packung	9 Stück a' 1092mm
Verpackung	2,03 m ² / Pak 40 Pak/ Palette = 81,20 m ² /Palette

MEßWERTE

Abriebfestigkeit EN 14354	WR1
Fleckenunempfindlichkeit nach DIN 68861 - 1	Erfüllt Norm EN 13442
Formaldehyd-Emission nach EN 717 - 2	0,011 +/- 0,001 mg/m ³
Wärmedurchlasswiderstand nach DIN 52612	0,14 W/mK
Brandschutzklasse	D _f -s1
Dibt / Bauaufsichtliche Zulassung	vorhanden

PRODUKTCHARAKTERISTIK / MONTAGEANLEITUNG / GARANTIE

Holzrestfeuchte bei Auslieferung nach DIN EN 3489	7% +/- 2%
Verlegung auf der Fußbodenheizung:	Das Produkt ist für die Verlegung auf der Wasser- oder Elektrofußbodenheizung nach Angaben der jeder Produktpackung beiliegenden Montageanleitung zugelassen. Die Oberflächentemperatur darf 29°C auf der Oberfläche oder 100 kW Leistung nicht überschreiten
Garantie:	5 Jahre

BESCHREIBUNG DER NUTZSCHICHT*

Klassifikation der Sortierung gemäß der Norm PN-EN 13489 (Sortierungsvorgabe)	Freie Klasse, Werkssortierung
Klassifikation der Sortierung Barlinek	Sortierung Standard, natürliche bis lebhaftige Farb- und Strukturunterschiede
Gesunde Äste	zulässig ohne Begrenzung
Schwarze Äste, gespachtelt, keine Ansammlungen	mit einem Durchmesser bis zu 55mm
Astlöcher, gespachtelt	mit einem Durchmesser bis zu 25mm
Rindeneinwüchse	zulässig
Färbung der Nutzschicht	differenziert im Rahmen einer Holzart
Faserverlauf der Nutzschicht	frei
Gespachtelte Risse	zulässig mit einer Breite bis zu 1mm und einer Länge bis zu 30 mm
Biologischer Verfall (Verblauung/gelbe Flecken)	nicht zulässig



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de

*Gemäß der Norm EN 13489 sind 3% Holzdielen anderer Klassen pro Charge zulässig. Die Einschränkungen hinsichtlich der charakteristischen Merkmale betreffen die Deckschicht des jeweiligen Elements. Die Spachtelung der Äste, insbesondere bei einer gebürsteten Oberflächen, können durch Vertiefungen und Unebenheiten gekennzeichnet sein, was bei der Behandlung der dekorativen Oberfläche dieser Art ein beabsichtigter Effekt ist. Darstellung der Holzmerkmale gemäß der Norm EN 1310.

HINWEIS

Das Holz ist ein Naturprodukt, dass durch fehlende Wiederholbarkeit gekennzeichnet ist.

Einzelnen Bilder, Fotos und Produktmuster können das Aussehen der Produkte nicht vollkommen natürlich und korrekt wiedergeben und dienen nur der Orientierung.



GEBHARDT HOLZ-ZENTRUM GMBH
Thierlsteiner Straße 9 | 93413 Cham-Altenmarkt
Tel.: +49. 9971 - 881 0 | Fax: +49. 9971 - 881 111
info@ghz-cham.de
www.ghz-cham.de



EHMANN HOLZ-ZENTRUM GMBH
Goldschmidtstraße 26 | 92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: +49. 9181 - 2975 0 | Fax: +49. 9181 - 2975 43
info@ehz-neumarkt.de
www.ehz-neumarkt.de